

Холодильные шкафы 670 л (+2° +10°C) серии ecostore Electrolux Professional 727293 (727430) Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ecostore

Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь - Н/сталь - Цифровой дисплей -670 л (+2° +10°C)



727293 (RE471GR)

Однодверный холодильный шкаф 670 л, +2° +10°C, стеклянная дверь, цифровой дисплей, н/сталь

Описание

Full glass door refrigerator with internal and external structure in 430 AISI stainless steel; external back panel in galvanized steel and bottom panel in anti-corrosive material. Digital control with cabinet temperature display and setting and manual activation of defrost cycle. Fully compliant HACCP digital controls include visible alarms. Optimized back to front forced air flow provides even temperature distribution and fast cooling in any conditions. Fitted with 75 mm-thick cyclopentane insulating foam. Door features lock and door microswitch to switch off the fan when the door is opened. Hidden evaporator to guarantee higher storage capacity and less corrosion problems. Built-in refrigeration unit; ventilated operation; internal back light; automatic defrost and evaporation of defrost water. For ambient temperatures up to 32 °C. CFC and HCFC free. R134a gas in refrigeration circuit.

Supplied with n. 3x2/1GN Riisan coated grids and n. 3 sets of 2 stainless steel grid runners.

Характеристики

- Стеклянная дверь, крепление справа.
- Цифровой дисплей: отображение текущего рабочего режима и температуры в рабочей камере, принудительная оттайка, внутренняя подсветка. Управление HACCP, аварийная сигнализация.
- Большая рабочая камера вмещает решетки и полки GN 2/1.
- Оптимальный поток (от задней стенки к фронтальной части) обеспечивает равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение в любых условиях.
- Функция автоматической оттайки.
- Большое число возможных уровней крепления направляющих для решеток обеспечивают оптимальную вместимость и максимальный полезный объем.
- Рабочая температура от +2° до +10°C для хранения как мясных, так и молочных продуктов.
- Возможна работа при температуре в помещении до +32°C.
- Циклопентановая изоляция стенок рабочей камеры толщиной до 75 мм исключает энергопотери и на 100% безопасна для окружающей среды.
- Съёмный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Конденсатор не требует чистки: проволочный каркас исключает скопление пыли и жира, а значит не требует чистки и снижает энергопотери.
- Автоматическое испарение талой воды горячим газом от компрессора - непревзойденная экономия электроэнергии.
- Съёмный испаритель, изоляция агрегата толщиной 60 мм.
- Износостойкие рилсановые решетки.
- Скрытый испаритель обеспечивает максимальный полезный объем рабочей камеры и устойчивость к коррозии.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Штампованная внутренняя конструкция со скругленными углами.
- Внешняя поверхность задней панели выполнена из гальванизированной стали.
- Направляющие легко снимаются.
- Нижняя часть агрегата устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических средств для мытья полов.
- Запираемая дверь.

ecostore
Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь - Н/сталь - Цифровой дисплей - 670 л (+2 +10C)

ecostore
**Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь - Н/
 сталь - Цифровой дисплей - 670 л (+2 +10С)**

- Во избежание утечки холодного воздуха, при открытой дверце работа вентилятора приостанавливается.
- Хладагент R134a.
- Теплоизоляция без содержания CFC и HCFC.
- Дверцы открываются на 180° и закрываются самостоятельно.
- Установка на регулируемые по высоте ножки из н/стали, колеса - опция.
- Удобство чистки и соответствие высочайшим стандартам гигиены благодаря округлым внутренним поверхностям и съемным направляющим и решеткам.
- Удобство в обслуживании: простой доступ к основным компонентам.
- [NOT TRANSLATED]
- Проволочная корзина GN 1/1, PNC 881043 ☐
 рилсан, В=150 мм
- Рилсановая корзина GN 2/1 (серая) PNC 881047 ☐
 с двумя направляющими, В=150 мм
- - NOT TRANSLATED - PNC 881163 ☐

Стандартная комплектация

- 3 шт. - Рилсановая решетка GN PNC 881020
 2/1 с 2 направляющими, серая


Опции

- 2 направляющих из н/стали к PNC 880242 ☐
 холодильным столам (Marine)
- Комплект из 8 контейнеров GN PNC 880243 ☐
 1/1 (ПВХ) для рыбы
- Спейсер к холодильным шкафам PNC 880248 ☐
 670 и 1430 л
- Педаль для открытия двери к PNC 880324 ☐
 шкафам
- Пластиковый контейнер GN 1/1 PNC 880705 ☐
 с фальшдном
- Комплект для установки 10 PNC 881003 ☐
 пекарских противней (400x600 мм)
- Рилсановая решетка GN 2/1 PNC 881004 ☐
 (серая)
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI PNC 881016 ☐
 304
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI PNC 881018 ☐
 304 с 2 направляющими
- Рельс для подвешивания мяса к PNC 881019 ☐
 холодильным шкафам 670/1430 л, 4 крюка
- Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 PNC 881020 ☐
 направляющими, серая
- Комплект из 2 направляющих из PNC 881021 ☐
 н/стали для 670/1430 л
 холодильных и морозильных шкафов
- 4 поворотных колеса (2 с PNC 881035 ☐
 тормозом), диам. 50 мм, не
 подходят моделям для работы с
 выносным агрегатом
- Контейнер GN 2/1, ПВХ, с PNC 881039 ☐
 крышкой и 2 направляющими
- Перфорированная полка GN 2/1 PNC 881042 ☐


ecostore

**Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь - Н/
сталь - Цифровой дисплей - 670 л (+2 +10C)**

Вид спереди

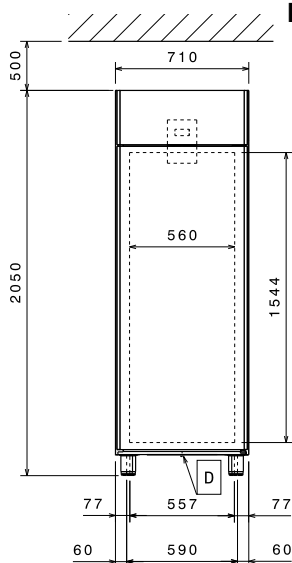


Вид сбоку

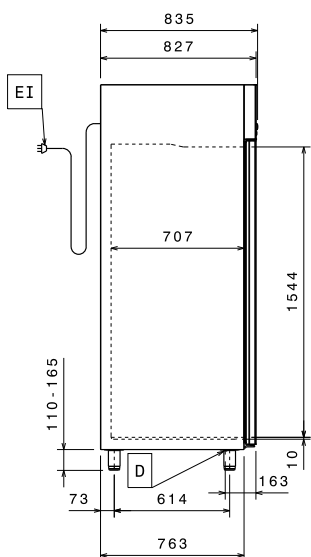

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

727293 (RE471GR)

220-240 V/1 ph/50 Гц

Подключаемая мощность:

0.23 кВт

Основная информация

Общий объем раб. камеры: 670 л

Объем загрузки (нетто): 503 л

Крепление двери: Правая сторона

Габариты, ширина: 710 мм

Габариты, глубина: 835 мм

Габариты (глубина при открытой двери): 1480 мм

Габариты, высота: 2050 мм

Двери: 1 Glass

Решетки (в комплекте): 3 - GN 2/1

Материал внешних панелей: Нержавеющая сталь AISI 430 - Din 1.4016

Материал внутренних панелей: Нержавеющая сталь AISI 430 - Din 1.4016

Материал внутренних панелей: Нержавеющая сталь AISI 430 - Din 1.4016

Количество уровней, шаг направляющих: 44; 30 mm

Холодильный агрегат

Дисплей: Digital

Хладагент: R134a

[NOT TRANSLATED] 1430

Охлаждающая способность: 278 W

Для температуры испарителя: -10 °C

Рабочая температура (MIN): 2 °C

Рабочая температура (MAX): 10 °C

Рабочий режим: Вентилируемый

Характеристики (Регламент Комиссии ЕС 2015/1094)

Класс энергоэффективности
(в соответствии с
Регламентом Комиссии ЕС 20 F

Энергопотребление (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095) 1363kWh/year - 4kWh/24h

Условия работы (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095) Normal Duty (cl.4)

Индекс энергоэффективности EEI (в соответствии с Регламентом Комиссии) 94,95

Type of model: vertical chilled

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93