

Холодильные шкафы 1430 л (0 +6°C) серии ecostore Electrolux Professional 727295 (727435) Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ecostore

Холодильный шкаф, 2 двери

- Цифровой дисплей - 1430 л (0 +6С)



727295 (RE4142FR)

Двухдверный холодильный шкаф 1430 л, -0° +6°C, цифровой дисплей, н/сталь

Описание

Two full door refrigerator with internal and external structure in 430 AISI stainless steel; external back panel in galvanized steel and bottom panel in anti-corrosive material. Digital control with cabinet temperature display and setting and manual activation of defrost cycle. Fully compliant HACCP digital controls include visible alarms. Optimized back to front forced air flow provides even temperature distribution and fast cooling in any conditions. Fitted with 75 mm-thick cyclopentane insulating foam. Door features lock and door microswitch to switch off the fan when the door is opened. Hidden evaporator to guarantee higher storage capacity and less corrosion problems. Built-in refrigeration unit; ventilated operation; automatic defrost and evaporation of defrost water. Operating temperature: 0/+6 °C. For ambient temperatures up to 43 °C. CFC and HCFC free. R134a gas in refrigeration circuit. Supplied with n. 6x2/1GN Riisan coated grids and n. 6 sets of 2 stainless steel grid runners.

Характеристики

- 2 сплошные двери.
- Цифровой дисплей с отображением температуры в рабочей камере и активацией принудительной оттайки. Система HACCP со световыми сигналами.
- Большая рабочая камера вмещает решетки и полки GN 2/1.
- Оптимальный поток (от задней стенки к фронтальной части) обеспечивает равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение в любых условиях.
- Функция автоматической оттайки.
- Большое число возможных уровней крепления направляющих для решеток обеспечивают оптимальную вместимость и максимальный полезный объем.
- Рабочая температура от 0° до +6°C для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов.
- Циклопентановая изоляция стенок рабочей камеры толщиной до 75 мм исключает энергопотери и на 100% безопасна для окружающей среды.
- Съёмный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Конденсатор не требует чистки: проволочный каркас исключает скопление пыли и жира, а значит не требует чистки и снижает энергопотери.
- Автоматическое испарение талой воды горячим газом от компрессора - непревзойденная экономия электроэнергии.
- Съёмный испаритель, изоляция агрегата толщиной 60 мм.
- Износостойкие рилсановые решетки.
- Скрытый испаритель обеспечивает максимальный полезный объем рабочей камеры и устойчивость к коррозии.
- Тропическое исполнение (температура окружающей среды: 43°C).
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Штампованная внутренняя конструкция со скругленными углами.
- Внешняя поверхность задней панели выполнена из гальванизированной стали.
- Направляющие легко снимаются.
- Нижняя часть агрегата устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических средств для мытья полов.
- Запираемая дверь.
- Во избежание утечки холодного воздуха, при

ecostore

Холодильный шкаф, 2 двери - Н/сталь
- Цифровой дисплей - 1430 л (0 +6С)

- открытой дверце работа вентилятора приостанавливается.
- Хладагент R134a.
- Теплоизоляция без содержания CFC и HCFC.
- Дверцы открываются на 180° и закрываются самостоятельно.
- Установка на регулируемые по высоте ножки из н/стали, колеса - опция.
- Удобство чистки и соответствие высочайшим стандартам гигиены благодаря округлым внутренним поверхностям и съемным направляющим и решеткам.
- Удобство в обслуживании: простой доступ к основным компонентам.
- [NOT TRANSLATED]

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Перфорированная полка GN 2/1 | PNC 881042 | ☐ |
| • Проволочная корзина GN 1/1, рилсан, В=150 мм | PNC 881043 | ☐ |
| • 3 центральные рилсановые решетки (серые) для холодильных шкафов 1430 л | PNC 881044 | ☐ |
| • Рилсановая корзина GN 2/1 (серая) с двумя направляющими, В=150 мм | PNC 881047 | ☐ |

Стандартная комплектация

- 6 шт. - Рилсановая решетка GN PNC 881020 2/1 с 2 направляющими, серая


Опции

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 направляющих из н/стали к холодильным столам (Marine) | PNC 880242 | ☐ |
| • Комплект из 8 контейнеров GN 1/1 (ПВХ) для рыбы | PNC 880243 | ☐ |
| • Спейсер к холодильным шкафам 670 и 1430 л | PNC 880248 | ☐ |
| • Комплект установки HACCP (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) | PNC 880252 | ☐ |
| • Комплект из 20 пар направляющих для установки пекарских противней (400x600mm) | PNC 880333 | ☐ |
| • Комплект из 6 поворотных колес, 2 с тормозом, диам. 50 мм | PNC 880340 | ☐ |
| • Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном | PNC 880705 | ☐ |
| • 4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм | PNC 881002 | ☐ |
| • Рилсановая решетка GN 2/1 (серая) | PNC 881004 | ☐ |
| • Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 | PNC 881016 | ☐ |
| • Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими | PNC 881018 | ☐ |
| • Рельс для подвешивания мяса к холодильным шкафам 670/1430 л, 4 крюка | PNC 881019 | ☐ |
| • Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая | PNC 881020 | ☐ |
| • Педаль для холодильных шкафов 1430 л | PNC 881033 | ☐ |
| • Контейнер GN 2/1, ПВХ, с крышкой и 2 направляющими | PNC 881039 | ☐ |


ecostore

Холодильный шкаф, 2 двери - Н/сталь
- Цифровой дисплей - 1430 л (0 +6С)

Вид спереди

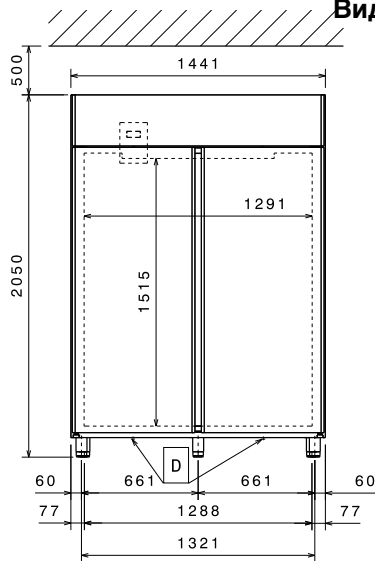


Вид сбоку

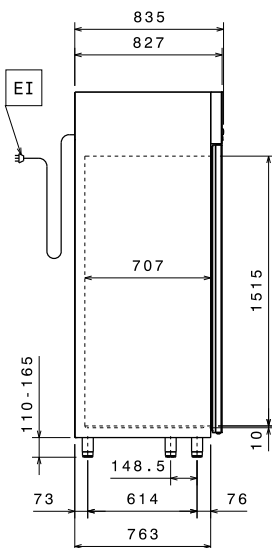

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

727295 (RE4142FR) 220-240 V/1 ph/50 Гц

Подключаемая мощность: 0.33 кВт

Основная информация

Общий объем раб. камеры:	1430 л
Объем загрузки (нетто):	1005 л
Крепление двери:	1 Left+1 Right
Габариты, ширина:	1441 мм
Габариты, глубина:	835 мм
Габариты (глубина при открытой двери):	1480 мм
Габариты, высота:	2050 мм
Двери:	2 Full
Решетки (в комплекте):	6 - GN 2/1
Материал внешних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 430 - Din 1.4016
Материал внутренних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 430 - Din 1.4016
Материал внутренних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 430 - Din 1.4016
Количество уровней, шаг направляющих:	44; 30 mm

Холодильный агрегат

Дисплей:	Digital
Хладагент:	R134a
[NOT TRANSLATED]	1430
Охлаждающая способность:	398 W
Для температуры испарителя:	-10 °C
Количество хладагента:	170 g
Рабочая температура (MIN):	0 °C
Рабочая температура (MAX):	6 °C
Рабочий режим:	Вентилируемый

Характеристики (Регламент Комиссии ЕС 2015/1094)

Класс энергоэффективности (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095) D

Энергопотребление (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095) 1643kWh/year - 5kWh/24h

Условия работы (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095) Heavy Duty (cl.5)

Индекс энергоэффективности EEI (в соответствии с Регламентом Комиссии) 72,69

Type of model: vertical chilled

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93