

Холодильные шкафы 670 л (-2° +10°C) серии ecostore Premium Electrolux Professional 727251

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ecostore Premium

Холодильный шкаф, 1 дверь -Цифровой дисплей - 670 л (-2 +10С) -Для работы с вын. агрегатом



727251 (ESP71FRR)

Холодильный шкаф Eco Store Premium - 670 л, 1 дверь (-2/+10) - для работы с выносным агрегатом - 230 В/1/50Гц

Описание

Full door refrigerator entirely constructed in 304 AISI stainless steel with bottom panel in anti-corrosive material. Large digital display featuring humidity selection button (3 preset level), cabinet temperature display and setting, manual activation of defrost cycle and turbo frost cycle (to rapidly cool warm loads). HACCP-compliant control with alarms and history. Frost Watch Control to defrost only when required with automatic evaporation of defrost water. Three probes to constantly monitor the working conditions of the appliance. Optiflow: back to front forced air flow and removable air conveyors provides even temperature distribution and fast cooling in any conditions. Fitted with 75 mm-thick cyclopentane insulating foam. On-site reversible door features lock and door microswitch to switch off the fan when the door is opened. Hidden evaporator to guarantee higher storage capacity and less corrosion problems. Remote refrigeration unit; ventilated operation; Internal LED light. For ambient temperatures up to 43 °C. Supplied with n. 4x2/1GN Rilsan coated grids and n. 4 sets of 2 stainless steel grid runners. Prearranged to fit RS485 port to facilitate connection to a remote computer and integrated HACCP systems.

Характеристики

- Большая цифровая панель управления с кнопкой настройки влажности (3 предустановленных уровня), экран с отображением температуры в камере и рабочего режима. Включение режимов оттайки и быстрого охлаждения (Turbo Cooling) вручную.
- Контроль HACCP: при возникновении отклонений активируются звуковые и световые сигналы. Данные сохраняются в течение 2 месяцев.
- Большая рабочая камера вмещает решетки и полки GN 2/1.
- Оптимальный поток: принудительная циркуляция воздуха от задней стенки агрегата и съемные воздухопроводы обеспечивают равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение.
- Frost Watch Control: полностью автоматизированная оттайка запускается лишь при наличии льда на испарителе (на основании показаний 3 датчиков).
- Усовершенствованная система управления оттайкой и вентилятором испарителя для экономии энергии - метод оттайки зависит от выбранной температуры (ниже +2°C - электрическая, выше +2°C - воздушная).
- Большое число возможных уровней крепления направляющих для решеток обеспечивают оптимальную вместимость и максимальный полезный объем.
- Температура в рабочей камере устанавливается от -2 до +10°C.
- Циклопентановая изоляция стенок рабочей камеры толщиной до 75 мм исключает энергопотери и на 100% безопасна для окружающей среды.
- Съемный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Съемный испаритель, изоляция агрегата толщиной 60 мм.
- Встроенная светодиодная подсветка для экономии энергии.
- Возможно подключение к ПК и системам HACCP через порт RS485.
- Износостойкие рилсановые решетки.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Выполнен из н/стали AISI 304 высочайшего качества.
- Штампованная внутренняя конструкция со скругленными углами.
- Скругленные внутренние поверхности, съемные направляющие, решетки и воздухопроводы

Холодильный шкаф, 1 дверь - Цифровой дисплей - 670 л (-2 +10С)
-Для работы с вын. агрегатом

ecostore Premium

ecostore Premium
Холодильный шкаф, 1 дверь - Цифровой
дисплей - 670 л (-2 +10С) - Для работы с вын.
агрегатом

обеспечивают удобство чистки и высочайший стандарт гигиеничности.

- Направляющие легко снимаются.
- Нижняя часть агрегата устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических средств для мытья полов.
- Удобство в обслуживании: простой доступ к основным компонентам.
- Запираемая дверь.
- Во избежание утечки холодного воздуха, при открытой дверце работа вентилятора приостанавливается.
- Хладагент R134a.
- Теплоизоляция без содержания CFC и HCFC.
- Для работы с выносным агрегатом (в комплект не входит).

- Рилсановая корзина GN 2/1 (серая) PNC 881047 ☐
с двумя направляющими, В=150 мм

Стандартная комплектация


- 4 шт. - Рилсановая решетка GN PNC 881020
2/1 с 2 направляющими, серая

Опции


- Выносной агрегат -2 +10°C к PNC 880231 ☐
холодильным шкафам и столам
HD 670 л
- 2 направляющих из н/стали к PNC 880242 ☐
холодильным столам (Marine)
- Комплект из 8 контейнеров GN PNC 880243 ☐
1/1 (ПВХ) для рыбы
- Спейсер к холодильным шкафам PNC 880248 ☐
670 и 1430 л
- Педаль для открытия двери к PNC 880324 ☐
шкафам
- Пластиковый контейнер GN 1/1 PNC 880705 ☐
с фальшдном
- Комплект для установки 10 PNC 881003 ☐
пекарских противней (400x600
мм)
- Рилсановая решетка GN 2/1 PNC 881004 ☐
(серая)
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI PNC 881016 ☐
304
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI PNC 881018 ☐
304 с 2 направляющими
- Рельс для подвешивания мяса к PNC 881019 ☐
холодильным шкафам 670/1430
л, 4 крюка
- Комплект из 2 направляющих из PNC 881021 ☐
н/стали для 670/1430 л
холодильных и морозильных
шкафов
- Контейнер GN 2/1, ПВХ, с PNC 881039 ☐
крышкой и 2 направляющими
- Перфорированная полка GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Проволочная корзина GN 1/1, PNC 881043 ☐
рилсан, В=150 мм

ecostore Premium
Холодильный шкаф, 1 дверь - Цифровой
дисплей - 670 л (-2 +10С) - Для работы с вын.
агрегатом

Вид спереди

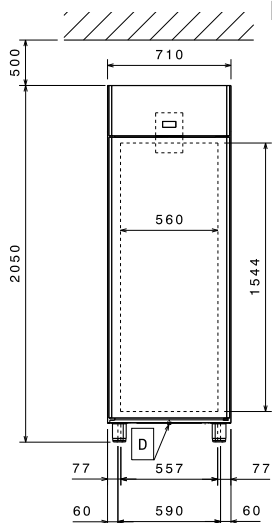


Вид сбоку

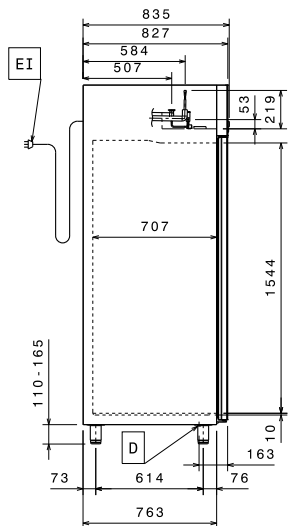

EI = Вход эл. кабеля
RI = Вход хладагента
RO = Подключение
 выносного агрегата

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

727251 (ESP71FRR)

220-240 V/1 ph/50/60 Гц

Подключаемая мощность:

0.13 кВт

Основная информация

Общий объем раб. камеры: 670 л

Крепление двери: Правая сторона

Габариты, ширина: 710 мм

Габариты, глубина: 835 мм

Габариты (глубина при
открытой двери): 1480 мм

Габариты, высота: 2050 мм

Двери: 1 Full

Решетки (в комплекте): 4 - GN 2/1

Материал внешних панелей: Нержавеющая сталь AISI
304 - Din 1.4301

Материал внутренних
панелей: Нержавеющая сталь AISI
304 - Din 1.4301

Материал внутренних
панелей: Нержавеющая сталь AISI
304 - Din 1.4301

Количество уровней, шаг
направляющих: 44; 30 mm

Холодильный агрегат

Дисплей: Digital

Для температуры
испарителя: -10 °C

Рабочая температура (MIN): -2 °C

Рабочая температура (MAX): 10 °C

Хладагент: R134a;R513A;R426A

Рабочий режим: Вентилируемый

[NOT TRANSLATED] 412 W

[NOT TRANSLATED] -10 °C

[NOT TRANSLATED] 55 °C

[NOT TRANSLATED] 43 °C

[NOT TRANSLATED] 9.5 mm

[NOT TRANSLATED] 6 mm

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93