

Холодильные шкафы 670 л (-2°/ -2°C) серии ecostore Premium Electrolux Professional 727259

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ecostore Premium

Холодильный шкаф, 2 секции - Циф. дисплей

- 2 агрегата - 670л (-2 -2С) -Для работы с вын. агрегатом



727259 (ESP72HDRR)

Холодильный шкаф с двумя агрегатами, 670 л, 2 секции, $-2^{\circ} + 10^{\circ}\text{C}$ / $-2^{\circ} + 10^{\circ}\text{C}$, цифровой дисплей, н/ сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом

Характеристики

- 2 двери 1/2, крепление справа, подогрев периметра дверной рамы.
- Большая цифровая панель управления с кнопкой настройки влажности (3 предустановленных уровня), экран с отображением температуры в камере и рабочего режима. Включение режимов оттайки и быстрого охлаждения (Turbo Cooling) вручную.
- Контроль НАССР: при возникновении отклонений активируются звуковые и световые сигналы. Данные сохраняются в течение 2 месяцев.
- Большая рабочая камера вмещает решетки и полки GN 2/1.
- Оптимальный поток: принудительная циркуляция воздуха от задней стенки агрегата и съемные воздухопроводы обеспечивают равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение.
- Frost Watch Control: полностью автоматизированная оттайка запускается лишь при наличии льда на испарителе (на основании показаний 3 датчиков).
- Усовершенствованная система управления оттайкой и вентилятором испарителя для экономии энергии - метод оттайки зависит от выбранной температуры (ниже $+2^{\circ}\text{C}$ - электрическая, выше $+2^{\circ}\text{C}$ - воздушная).
- Большое число возможных уровней крепления направляющих для решеток обеспечивают оптимальную вместимость и максимальный полезный объем.
- Рабочая температура: $-2^{\circ} + 10^{\circ}\text{C}$ / $-2^{\circ} + 10^{\circ}\text{C}$.
- Циклопентановая изоляция стенок рабочей камеры толщиной до 75 мм исключает энергопотери и на 100% безопасна для окружающей среды.
- Съемный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Съемный испаритель, изоляция агрегата толщиной 60 мм.
- Встроенная светодиодная подсветка для экономии энергии.
- Возможно подключение к ПК и системам НАССР через порт RS485.
- Износостойкие рилсановые решетки.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Выполнен из н/стали AISI 304 высочайшего качества.
- Штампованная внутренняя конструкция со скругленными углами.
- Скругленные внутренние поверхности, съемные

Холодильный шкаф, 2 секции - Циф. дисплей - 2 агрегата
- 670 л (-2 -2С) - Для работы с вын. агрегатом
ecostore Premium

ecostore Premium
Холодильный шкаф, 2 секции - Циф.
дисплей - 2 агрегата - 670л (-2 -2С) - Для
работы с вын. агрегатом

направляющие, решетки и воздуховоды обеспечивают удобство чистки и высочайший стандарт гигиеничности.

- Направляющие легко снимаются.
- Нижняя часть агрегата устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических средств для мытья полов.
- Удобство в обслуживании: простой доступ к основным компонентам.
- Запираемая дверь.
- Во избежание утечки холодного воздуха, при открытой дверце работа вентилятора приостанавливается.
- Хладагент R134a.
- Теплоизоляция без содержания CFC и HCFC.
- Для работы с выносным агрегатом (в комплект не входит).

Стандартная комплектация


- 4 шт. - Рилсановая решетка GN PNC 881020 2/1 с 2 направляющими, серая

Опции


- Спейсер к холодильным шкафам PNC 880248
670 и 1430 л
- Комплект установки НАССР PNC 880252
(продвинутая версия) для
цифровых холодильных шкафов
(IR33)
- Педаль для открытия двери к PNC 880324
шкафам
- Пластиковый контейнер GN 1/1 PNC 880705
с фальшдном
- Рилсановая решетка GN 2/1 PNC 881004
(серая)
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI PNC 881016
304
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI PNC 881018
304 с 2 направляющими
- Комплект из 2 направляющих из PNC 881021
н/стали для 670/1430 л
холодильных и морозильных
шкафов
- Контейнер GN 2/1, ПВХ, с PNC 881039
крышкой и 2 направляющими
- Перфорированная полка GN 2/1 PNC 881042
- Проволочная корзина GN 1/1, PNC 881043
рилсан, В=150 мм
- Рилсановая корзина GN 2/1 PNC 881047
(серая) с двумя направляющими,
В=150 мм

ecostore Premium
Холодильный шкаф, 2 секции - Циф.
дисплей - 2 агрегата - 670л (-2 -2С) - Для
работы с вын. агрегатом

Вид спереди

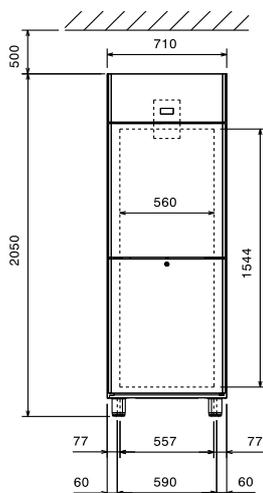


Вид сбоку

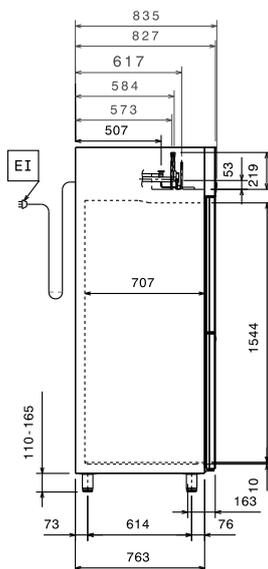

EI = Вход эл. кабеля
RI = Вход хладагента
RO = Подключение
 выносного агрегата

Вид сверху

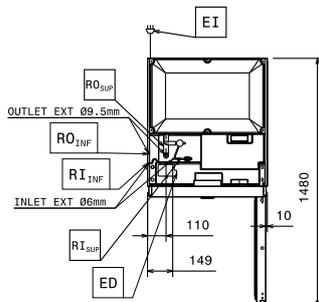

Электрика

Электропитание:
 727259 (ESP72HDDR) 220-240 V/1 ph/50/60 Гц
 Подключаемая мощность: 0.28 кВт

Основная информация

Общий объем раб. камеры: 670 л
 Крепление двери: 2 Right
 Габариты, ширина: 710 мм
 Габариты, глубина: 835 мм
 Габариты (глубина при открытой двери): 1480 мм
 Габариты, высота: 2050 мм
 Двери: 2x1/2 Full
 Решетки (в комплекте): 4 - GN 2/1

Материал внешних панелей: Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
 Материал внутренних панелей: Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
 Материал внутренних панелей: Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
 Количество уровней, шаг направляющих: 40; 30 mm

Холодильный агрегат

Дисплей: Digital
 Хладагент: R134a
 Хладагент (второй агрегат): R134a
 Для температуры испарителя: -10 °C
 Хладагент: R134a;R513A
 Рабочая температура - 1 агрегат (MIN-MAX): -2°C / 10°C
 Рабочая температура - 2 агрегат (MIN-MAX): -2°C / 10°C
 Рабочий режим: Вентилируемый
 [NOT TRANSLATED] 358 W
 [NOT TRANSLATED] -10 °C
 [NOT TRANSLATED] 55 °C
 [NOT TRANSLATED] 32 °C
 [NOT TRANSLATED] 9.5 mm
 [NOT TRANSLATED] 6 mm

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93