

# Холодильные шкафы 670 л (-2° +10°C) серии ecostore Touch Electrolux Professional 727235

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# ecostore Touch

## Холодильный шкаф, 1 дверь

### -Сенсорный ЖК дисплей - 670 л (-2 +10С)



727235 (EST71FR)

Однодверный холодильный шкаф 670 л, -2° +10°C, сенсорный дисплей, н/сталь AISI 304

#### Описание

Full door refrigerator entirely constructed in 304 AISI stainless steel with bottom panel in anti-corrosive material. Large external LCD touch display to allow: cabinet temperature indication; selection among 5 preset and 2 programmable food categories to adjust humidity level to the type of food stored; HACCP history for critical high temperature, alarm service and full diagnostic; Frost Watch Control 4 to defrost only when required with automatic evaporation of defrost water; probe failure indication and diagnostic. Optiflow: back to front forced air flow and removable air conveyors provides even temperature distribution and fast cooling in any conditions. Fitted with 75 mm-thick cyclopentane insulating foam. On-site reversible door features lock and door microswitch to switch off the fan when the door is opened. Hidden evaporator to guarantee higher storage capacity and less corrosion problems. Built-in refrigeration unit and internal LED light. For ambient temperatures up to 43 °C. CFC and HCFC free. R134a gas in refrigeration circuit.

Supplied with n. 4x2/1GN A304 stainless steel grids. Provided with USB port to download temperature history and additional port to connect to a remote computer or integrated HACCP system.

#### Характеристики

- Оптимальный поток: принудительная циркуляция воздуха от задней стенки агрегата и съемные воздуховоды обеспечивают равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение.
- Встроенная светодиодная подсветка для экономии энергии.
- Широкий ЖК дисплей:-Отображение температуры внутри камеры;-5 предустановленных категорий для разных типов продуктов и 2 программируемые категории для регулировки температуры и влажности в соответствии с типом продуктов;- Управление HACCP: звуковые и визуальные сигналы в случае температурных отклонений. В памяти сохраняется до 99 подобных событий;- Frost Watch Control4: цикл оттайки запускается лишь при наличии льда на испарителе. Данные поступают с 4 датчиков;-Сохранение показателей температуры: записи о срабатывании аварийной сигнализации и показания температуры за последние 48 часов хранятся в памяти;- Диагностика: 4 датчика непрерывно отслеживают работу оборудования.
- Большое число возможных уровней крепления направляющих для решеток обеспечивают оптимальную вместимость и максимальный полезный объем.
- Подогрев периметра дверной рамы активируется в зависимости от температуры внешней среды и позволяет избежать конденсата.
- Съемный испаритель, изоляция агрегата толщиной 60 мм.
- Усовершенствованная система управления оттайкой и вентилятором испарителя для экономии энергии - метод оттайки зависит от выбранной температуры (ниже +2°C - электрическая, выше +2°C - воздушная).
- Большая рабочая камера вмещает решетки и полки GN 2/1.
- Температура в рабочей камере устанавливается от -2 до +10°C.
- Циклопентановая изоляция стенок рабочей камеры толщиной до 75 мм исключает энергопотери и на 100% безопасна для окружающей среды.
- Автоматическое испарение талой воды горячим газом от компрессора - непревзойденная экономия электроэнергии.
- Решетки из н/стали AISI 304.
- Тропическое исполнение (температура окружающей среды: 43°C).
- [NOT TRANSLATED]

**ecostore Touch**  
**Холодильный шкаф, 1 дверь -**  
**Сенсорный ЖК дисплей - 670 л (-2 +10С)**

## Конструкция

- Выполнен из н/стали AISI 304 высочайшего качества.
- Во избежание утечки холодного воздуха, при открытой дверце работа вентилятора приостанавливается.
- Нижняя часть агрегата устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических средств для мытья полов.
- Штампованная внутренняя конструкция со скругленными углами.
- Хладагент R134a.
- Теплоизоляция без содержания CFC и HCFC.
- Скругленные внутренние поверхности, съемные направляющие, решетки и воздухопроводы обеспечивают удобство чистки и высочайший стандарт гигиеничности.
- Запираемая дверь.
- Съемный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- [NOT TRANSLATED]

- Комплект из 2 направляющих из н/стали для 670/1430 л холодильных и морозильных шкафов PNC 881021 ☐
- Контейнер GN 2/1, ПВХ, с крышкой и 2 направляющими PNC 881039 ☐
- Перфорированная полка GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Проволочная корзина GN 1/1, рилсан, В=150 мм PNC 881043 ☐
- Рилсановая корзина GN 2/1 (серая) с двумя направляющими, В=150 мм PNC 881047 ☐

## Стандартная комплектация


- 4 шт. - Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими PNC 881018

## Опции


- 2 направляющих из н/стали к холодильным столам (Marine) PNC 880242 ☐
- Комплект из 8 контейнеров GN 1/1 (ПВХ) для рыбы PNC 880243 ☐
- Спейсер к холодильным шкафам 670 и 1430 л PNC 880248 ☐
- Педаль для открытия двери к шкафам PNC 880324 ☐
- Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном PNC 880705 ☐
- 4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм PNC 881002 ☐
- Комплект для установки 10 пекарских противней (400x600 мм) PNC 881003 ☐
- Рилсановая решетка GN 2/1 (серая) PNC 881004 ☐
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 PNC 881016 ☐
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими PNC 881018 ☐
- Рельс для подвешивания мяса к холодильным шкафам 670/1430 л, 4 крюка PNC 881019 ☐
- Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая PNC 881020 ☐

**ecostore Touch**  
**Холодильный шкаф, 1 дверь -**  
**Сенсорный ЖК дисплей - 670 л (-2 +10С)**

**Вид спереди**

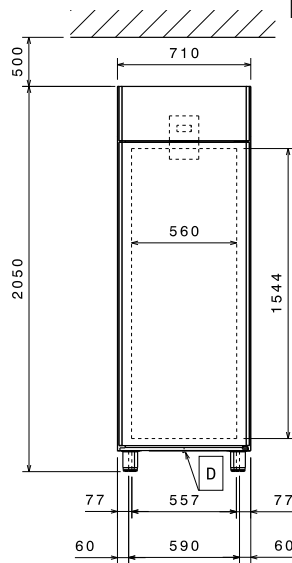


**Вид сбоку**

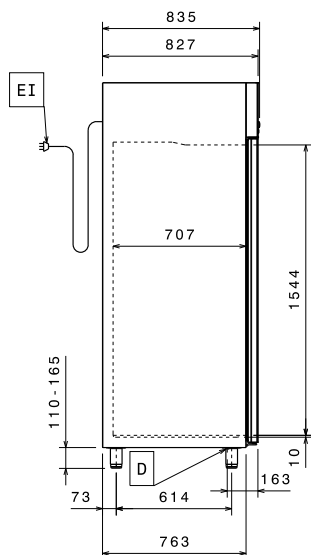

EI = Вход эл. кабеля

**Вид сверху**



**Электрика**

Электропитание:

727235 (EST71FR)

220-240 V/1 ph/50 Гц

Подключаемая мощность:

0.236 кВт

**Основная информация**

Общий объем раб. камеры: 670 л

Объем загрузки (нетто): 503 л

Крепление двери: Правая сторона

Габариты, ширина: 710 мм

Габариты, глубина: 835 мм

Габариты (глубина при открытой двери): 1480 мм

Габариты, высота: 2050 мм

Двери: 1 Full

Решетки (в комплекте): 4 - GN 2/1

Материал внешних панелей: Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301

Материал внутренних панелей: Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301

Материал внутренних панелей: Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301

Количество уровней, шаг направляющих: 44; 30 mm

**Холодильный агрегат**

Дисплей: Touch screen

Мощность компрессора: 1/4 hp

Хладагент: R134a

[NOT TRANSLATED] 1430

Охлаждающая способность: 358 W

Для температуры испарителя: -10 °C

Количество хладагента: 310 g

Рабочая температура (MIN): -2 °C

Рабочая температура (MAX): 10 °C

Рабочий режим: Вентилируемый

**Характеристики (Регламент Комиссии ЕС 2015/1094)**

Класс энергоэффективности (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1094) D

Энергопотребление (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1094) 755kWh/year - 2kWh/24h

Условия работы (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1094) Heavy Duty (cl.5)

Индекс энергоэффективности EEI (в соответствии с Регламентом Комиссии) 52,59

Type of model: vertical chilled

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93