

Холодильные шкафы 670 л (-2° +10°C) серии ecostore Touch Electrolux Professional 727298

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ecostore Touch

Холодильный шкаф, 1 дверь

-Сенсорный ЖК дисплей - 670 л (-2 +10С) - R290



727298 (EST71FRC)

Однодверный холодильный шкаф 670 л (R290), -2° +10° C, сенсорный дисплей, н/ сталь AISI 304

Описание

Full door refrigerator entirely constructed in 304 AISI stainless steel with bottom panel in anti-corrosive material. Large external LCD touch display to allow: cabinet temperature indication; selection among 5 preset and 2 programmable food categories to adjust humidity level to the type of food stored; HACCP history for critical high temperature, alarm service and full diagnostic; Frost Watch Control 4 to defrost only when required with automatic evaporation of defrost water; probe failure indication and diagnostic. Optiflow: back to front forced air flow and removable air conveyors provides even temperature distribution and fast cooling in any conditions. Fitted with 75 mm-thick cyclopentane insulating foam. On-site reversible door features lock and door microswitch to switch off the fan when the door is opened. Hidden evaporator to guarantee higher storage capacity and less corrosion problems. Built-in refrigeration unit and internal LED light. For ambient temperatures up to 43 °C. CFC and HCFC free. R290 gas in refrigeration circuit.

Supplied with n. 4x2/1GN A304 stainless steel grids and n. 4 sets of 2 stainless steel grid runners. Provided with USB port to download temperature history and additional port to connect to a remote computer or integrated HACCP system.

Характеристики

- Широкий ЖК дисплей:-Отображение температуры внутри камеры;-5 предустановленных категорий для разных типов продуктов и 2 программируемые категории для регулировки температуры и влажности в соответствии с типом продуктов;- Управление HACCP: звуковые и визуальные сигналы в случае температурных отклонений. В памяти сохраняется до 99 подобных событий;- Frost Watch Control4: цикл оттайки запускается лишь при наличии льда на испарителе. Данные поступают с 4 датчиков;-Сохранение показателей температуры: записи о срабатывании аварийной сигнализации и показания температуры за последние 48 часов хранятся в памяти;- Диагностика: 4 датчика непрерывно отслеживают работу оборудования.
- Усовершенствованная система управления оттайкой и вентилятором испарителя для экономии энергии - метод оттайки зависит от выбранной температуры (ниже +2°C - электрическая, выше +2°C - воздушная).
- Большая рабочая камера вмещает решетки и полки GN 2/1.
- Оптимальный поток: принудительная циркуляция воздуха от задней стенки агрегата и съемные воздуховоды обеспечивают равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение.
- Большое число возможных уровней крепления направляющих для решеток обеспечивают оптимальную вместимость и максимальный полезный объем.
- Температура в рабочей камере устанавливается от -2 до +10°C.
- Циклопентановая изоляция стенок рабочей камеры толщиной до 75 мм исключает энергопотери и на 100% безопасна для окружающей среды.
- Съемный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Подогрев периметра дверной рамы активируется в зависимости от температуры внешней среды и позволяет избежать конденсата.
- Автоматическое испарение талой воды горячим газом от компрессора - непревзойденная экономия электроэнергии.
- Съемный испаритель, изоляция агрегата толщиной 60 мм.
- Встроенная светодиодная подсветка для экономии энергии.
- Решетки из н/стали AISI 304.

Холодильный шкаф, 1 дверь - Сенсорный ЖК дисплей - 670 л ecostore Touch (-2 +10C) - R290

ecostore Touch
Холодильный шкаф, 1 дверь - Сенсорный
ЖК дисплей - 670 л (-2 +10С) - R290

- Без содержания CFC и HCFC (экологически безопасный хладагент: R290, теплоизоляция: циклопентан).
- Тропическое исполнение (температура окружающей среды: 43°C).
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Выполнен из н/стали AISI 304 высочайшего качества.
- Штампованная внутренняя конструкция со скругленными углами.
- Скругленные внутренние поверхности, съемные направляющие, решетки и воздуховоды обеспечивают удобство чистки и высочайший стандарт гигиеничности.
- Нижняя часть агрегата устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических средств для мытья полов.
- Запираемая дверь.
- Во избежание утечки холодного воздуха, при открытой двери работа вентилятора приостанавливается.
- Применение природного газа R290 в качестве хладагента не наносит вред озоновому слою, что позволяет предотвратить парниковый эффект.
- Теплоизоляция без содержания CFC и HCFC.
- [NOT TRANSLATED]

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Рельс для подвешивания мяса к холодильным шкафам 670/1430 л, 4 крюка | PNC 881019 | ☐ |
| • Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая | PNC 881020 | ☐ |
| • Комплект из 2 направляющих из н/стали для 670/1430 л холодильных и морозильных шкафов | PNC 881021 | ☐ |
| • Контейнер GN 2/1, ПБХ, с крышкой и 2 направляющими | PNC 881039 | ☐ |
| • Перфорированная полка GN 2/1 | PNC 881042 | ☐ |
| • Проволочная корзина GN 1/1, рилсан, В=150 мм | PNC 881043 | ☐ |
| • Рилсановая корзина GN 2/1 (серая) с двумя направляющими, В=150 мм | PNC 881047 | ☐ |

Стандартная комплектация


- 4 шт. - Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими PNC 881018

Опции


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 2 направляющих из н/стали к холодильным столам (Marine) | PNC 880242 | ☐ |
| • Комплект из 8 контейнеров GN 1/1 (ПБХ) для рыбы | PNC 880243 | ☐ |
| • Спейсер к холодильным шкафам 670 и 1430 л | PNC 880248 | ☐ |
| • Педаль для открытия двери к шкафам | PNC 880324 | ☐ |
| • Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном | PNC 880705 | ☐ |
| • 4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм | PNC 881002 | ☐ |
| • Комплект для установки 10 пекарских противней (400x600 мм) | PNC 881003 | ☐ |
| • Рилсановая решетка GN 2/1 (серая) | PNC 881004 | ☐ |
| • Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 | PNC 881016 | ☐ |
| • Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими | PNC 881018 | ☐ |

ecostore Touch
Холодильный шкаф, 1 дверь - Сенсорный
ЖК дисплей - 670 л (-2 +10C) - R290

Вид спереди

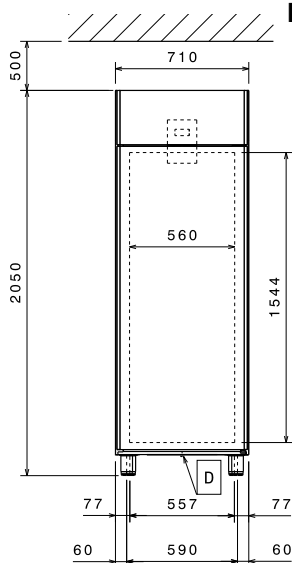


Вид сбоку

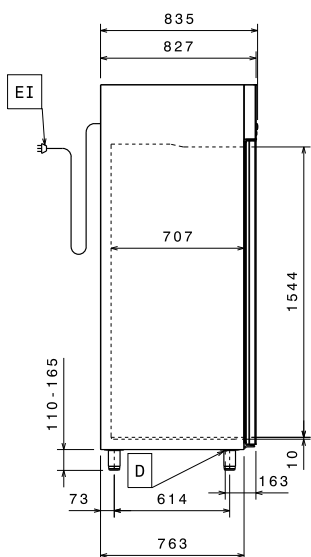

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

727298 (EST71FRC)

220-240 V/1 ph/50 Гц

Подключаемая мощность:

0.19 кВт

Основная информация

Общий объем раб. камеры:	670 л
Объем загрузки (нетто):	503 л
Крепление двери:	Правая сторона
Габариты, ширина:	710 мм
Габариты, глубина:	835 мм
Габариты (глубина при открытой двери):	1480 мм
Габариты, высота:	2050 мм
Двери:	1 Full
Решетки (в комплекте):	4 - GN 2/1
Материал внешних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
Материал внутренних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
Материал внутренних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
Количество уровней, шаг направляющих:	44; 30 mm

Холодильный агрегат

Дисплей:	Touch screen
Мощность компрессора:	1/4 hp
Хладагент:	R290
[NOT TRANSLATED]	3
Охлаждающая способность:	322 W
Для температуры испарителя:	-10 °C
Количество хладагента:	100 g
Рабочая температура (MIN):	-2 °C
Рабочая температура (MAX):	10 °C
Рабочий режим:	Вентилируемый

Характеристики (Регламент Комиссии ЕС 2015/1094)

Класс энергоэффективности
(в соответствии с
Регламентом Комиссии ЕС 20 C

Энергопотребление (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095) 581kWh/year - 2kWh/24h

Условия работы (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095) Heavy Duty (cl.5)

Индекс энергоэффективности EEI (в соответствии с Регламентом Комиссии 40,47

Type of model: vertical chilled

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93