Встроенные холодильные/ морозильные камеры 2030x1630 Electrolux Professional 102291

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.electroluxpro.nt-rt.ru || epx@nt-rt.ru

Холодильная/морозильная камера 2030x1630 толщина панелей 100 мм, включая холодильный агрегат - моноблок

102291 (CR20F067S)

Холодильная/морозильная камера 2030x1630 толщина панелей 100 мм, включая холодильный агрегат - моноблок 1,70 лс

Описание

Полезный объем: 6,7 м3. Изоляционные панели толщиной 80 мм из пенополиуретана с циклопентаном. Внутренние поверхности стен и потолка камеры из оцинкованных и окрашенных металлических листов. Поверхность пола внутри камеры из оцинкованных металлических листов с покрытием из износоустойчивого нескользкого пластика. Система быстрой сборки камеры с использованием соединительных элементов из высокопрочного сплава. Округлая конфигурация внутренних угловых стыков камеры (за исключением потолочных) с отделочными металлическими элементами. Дверь с правым шарнирным креплением, в комплекте с механизмом подъема двери в момент открытия и герметичными магнитными уплотнителями. Рукоятка двери с замком (с ключом) и блокиратором, открывающимся изнутри. Система внутреннего освещения. Морозильный агрегат моноблок, рассчитанный на функционирование при температуре в помещении 43° C. Газ - хладагент R452a. Система размораживания за счет циркуляции горячего газа. Панель управления: выключатель ON/OFF с подсветкой, выключатель внутреннего освещения, индикатор рабочего состояния камеры, индикатор цикла размораживания, температурный дисплей и контрольный термостат. Без CFC и HCFC.

Характеристики

- Быстрый монтаж, участие профильного специалиста по холодильному оборудованию не требуется.
- Антискользящий пол холодильной камеры.
- Округлые поверхности и внутренние стыки камеры.
- Система самоцентрирующихся крепежных элементов обеспечивает оптимальное выравнивание панелей. Крепежи выполнены из прочных композитных материалов и гарантируют плотное прилегание модульных панелей друг к другу.
- Соответствует европейским стандартам безопасности и гигиены, имеет сертификат CE.
- Все модели оборудованы портом для подключения системы HACCP.
- Оборудование оснащено внутренним освещением (индекс герметичности IP54).
- При установке оборудования на пол с перепадом высоты более 1 см необходимо выравнивание на данном участке.
- Панель управления: выключатель ON/OFF со световым индикатором, кнопка внутреннего освещения, индикатор цикла оттайки, цифровой дисплей с термостатом и индикатором рабочей температуры.
- Новая технология вакуумной инжекции при производстве сэндвич-панелей.
- Герметичное соединение панелей: уплотнители из ПВХ гарантируют надежное соединение. Дополнительное уплотнение не требуется.
- Оттайка и испарение талой воды горячим газом позволяет снизить энергопотребление, ускорить процесс оттайки и исключить нагревание холодильной камеры.
- Холодильный агрегат устанавливается на модульную панель, что упрощает монтаж и обеспечивает быструю установку. Возможна работа в условиях, приближенных к тропическим (+43°C), в качестве хладагента используется газ R452, оборудование оснащено сигнализацией (повышение/понижение температуры).
- Крепление двери справа (стандарт), по запросу - крепление слева. Гладкие поверхности, герметичный магнитный уплотнитель, позволяющий снизить эксплуатационные расходы благодаря качественной теплоизоляции.
- Рукоятка двери с замком (с ключом) и блокиратором, открывающимся изнутри.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Панели снаружи и изнутри покрыты окрашенной гальванизированной сталью, внутри панелей используется теплоизоляция из полиуретана (без содержания CFC и HCFC.
- [NOT TRANSLATED]

Опции

- Комплект HACCP к холодильным камерам — PNC 102021 ❑

• Аппарат для записи температуры	PNC 102025	❑
• Пластиковая шторка для дверного проема, 65 см	PNC 102027	❑
• Регистратор данных к холодильным камерам	PNC 102030	❑
• Микровыключатель дверцы	PNC 102441	❑
• Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2030x1630 мм	PNC 137096	❑

Холодильные камеры
Холодильная/морозильная камера
2030x1630 толщина панелей 100 мм, включая холодильный агрегат

Вид спереди

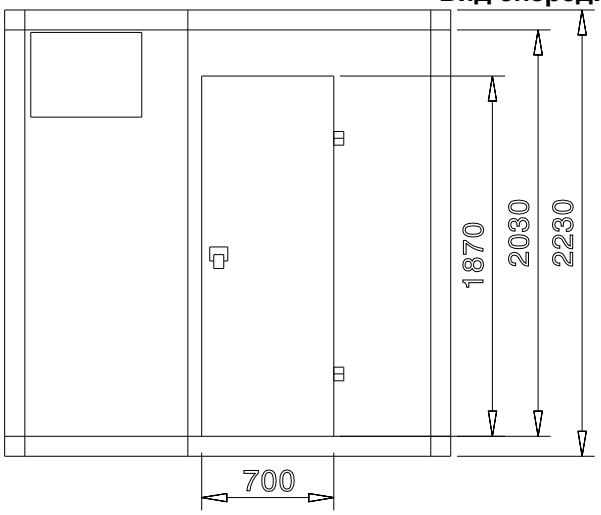

Вид сверху

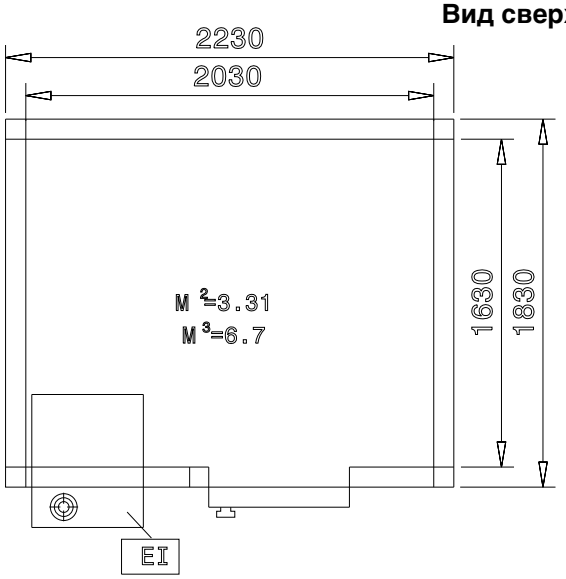

EI = Вход эл. кабеля

Электрика

Электропитание:	
102291 (CR20F067S)	230 V/1N ph/50 Гц
Общая мощность:	1.4 кВт

Основная информация

Габариты, ширина:	2230 мм
Габариты, высота:	2230 мм
Габариты, глубина:	1830 мм
Вес нетто:	362 кг
Usable surface area	3,31 m²
Usable volume	6,7 m³

Холодильный агрегат

Мощность компрессора:	1.7 hp

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.electroluxpro.nt-rt.ru || epx@nt-rt.ru