

Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции Electrolux Professional 710287

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Столы с электронным управлением четырёхдверный, -2°C +10°C, без борта



710287 (EH4NBAAAAT)

СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 4-Х
ДВЕРНЫЙ, -2°C +10°C, БЕЗ
БОРТА

Описание

AISI 304 stainless steel panels, AISI 304 bottom panel, AISI 304 back panel. Worktop thickness 50mm. N. 4 full doors. Built-in refrigeration unit. Operating temperature: -2+10°C. R290 gas in refrigeration circuit. Supplied with 1 grid for each door compartment

Характеристики

- Эксплуатационные характеристики и равномерность температуры в камере гарантируются при тяжелых условиях работы (40°C, климатический класс 5) в соответствии с протоколом испытаний EN16825:2016.
- Сертифицированные требования к безопасности CE.
- Регулировка температуры в диапазоне от -2°C до +10°C, для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов.
- Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха Optiflow для быстрого охлаждения и распределения температуры внутри камеры.
- Тропическое исполнение (температура окружающей среды: 43°C).
- Оснащен циклопентановой изоляцией толщиной 90 мм для лучшей производительности (теплопроводность: 0,020 Вт/м*К) и низким воздействием на окружающую среду (GWP=3).
- Вертикальное исполнение холодильного агрегата с фронтальной вентиляцией гарантирует заявленные рабочие параметры и позволяет устанавливать холодильные столы с нулевым зазором к стене или в линию с другим оборудованием для оптимального и гигиеничного использования пространства кухни.
- Функция Frost Watch Control автоматически начинает процесс оттайки только при необходимости и заканчивает, как только лед растает, повышая энергоэффективность оборудования.
- Сочетание дверей и ящиков для любой необходимой конфигурации оборудования с возможностью изменения конфигурации. Правый холодильный агрегат доступен по запросу.
- Полностью съемный холодильный агрегат для легкого обслуживания.
- Легкий доступ с фронтальной стороны ко всем компонентам холодильного агрегата.
- Контроль НАССР: при возникновении отклонений активируются звуковые и световые сигналы. Данные сохраняются в течение 2 месяцев.
- С-образные направляющие для посуды GN 1/1.
- Самозакрывающиеся двери из нержавеющей стали (< 90°).
- Возможно подключение к ПК и системам НАССР через порт RS485.
- Автоматическое испарение талой воды с помощью горячего газа.
- Углеродородный хладагент - газ R290, для минимального воздействия на окружающую среду (GWP=3) - без хладагентов CFC и HCFC.
- Без содержания CFC и HCFC (экологически безопасный хладагент: R290, теплоизоляция: циклопентан).
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- 4 секции, 4 дверцы.
- Штампованная внутренняя конструкция со

Столы с электронным управлением СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 4-Х ДВЕРНЫЙ, -2°C +10°C, БЕЗ БОРТА

скругленными углами.

- Простота чистки и высокие стандарты гигиены благодаря округлым внутренним углам камеры, легко съемным направляющим, решеткам и воздуховодам.
- Внутренняя структура с 15 различными изменяемыми положениями (шаг: 3 см) для решеток GN 1/1, обеспечивающая более высокую емкость камеры для хранения и эффективное использование пространства камеры.
- При необходимости верхнюю панель можно демонтировать для более удобной установки агрегата (например, при узком входе в помещение).
- Столешница из нержавеющей стали с профилем, предохраняющим от протечек жидкостей вовнутрь стола.
- Съемный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Внутренняя и внешняя поверхность дверей, передняя и боковые панели, съемная рабочая поверхность выполнены из н/стали AISI 304.
- Установка на ножки из н/стали обеспечивает просвет 150 мм для удобного мытья полов.
- Рабочая поверхность из н/стали AISI 304 толщиной 50 мм.
- Встроенный холодильный агрегат.
- Внешняя задняя панель и нижняя панель выполнены из стали марки AISI 304.
- Разработано и изготовлено на фабрике, имеющей сертификаты ISO 9001 и ISO 14001.
- Дисплей с отображением аварийных кодов.

Стандартная комплектация


- 4 шт. - Комплект из 2 PNC 881109 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов

Опции


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Комплект ящиков к холодильным столам 2x1/2 | PNC 881058 | ☐ |
| • Комплект 3x1/3 ящиков для холодильных прилавков | PNC 881059 | ☐ |
| • Комплект из ящика размером 1/3 и бутылочного ящика 2x1/3 для холодильных прилавков | PNC 881071 | ☐ |
| • 1/1GN серая рилсановая решетка | PNC 881107 | ☐ |
| • Комплект из 2 направляющих под 1/1 GN для холодильных столов ecostore | PNC 881108 | ☐ |
| • Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов | PNC 881109 | ☐ |
| • 1/1 GN пластиковый контейнер, H=65 mm | PNC 881110 | ☐ |
| • 1/1 GN пластиковый контейнер, H=100 mm | PNC 881111 | ☐ |
| • 1/1 GN пластиковый контейнер, H=150 mm | PNC 881112 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 881192 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 881194 | ☐ |

Столы с электронным управлением СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 4-Х ДВЕРНЫЙ, -2°C +10°C, БЕЗ БОРТА

Вид спереди

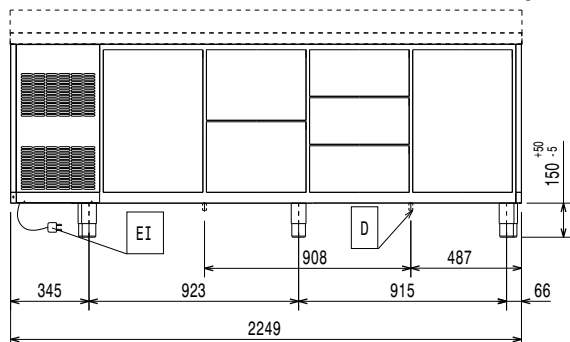


Вид сбоку

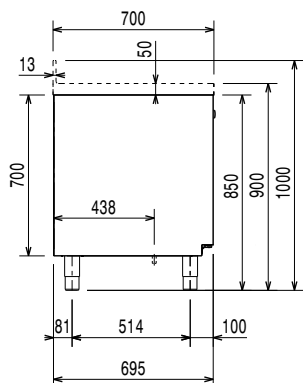

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху

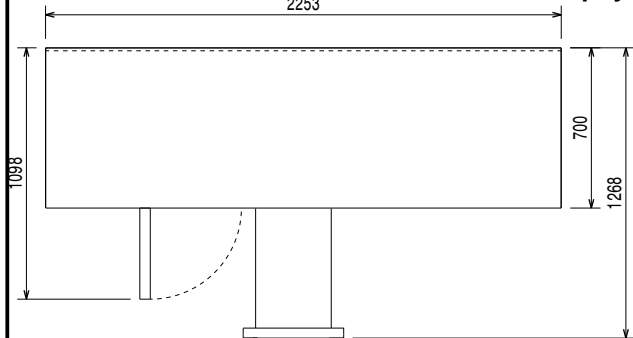

Электрика

Электропитание:

710287 (ЕН4НВААААТ) 220-240 V/1 ph/50 Гц

Подключаемая мощность: 0.25 кВт

Мощность оттайки: 0.22 кВт

Потребляемый ток: 1.8 Amps

Тип розетки: CE-SCHUKO

Основная информация

Общий объем раб. камеры:	590 л
Объем загрузки (нетто):	422 л
Крепление двери:	1 Left+3 Right
Габариты, ширина:	2253 мм
Габариты, глубина:	700 мм
Габариты, высота:	900 мм
Внутр. размеры, ширина:	1706 мм
Внутр. размеры, глубина:	560 мм
Внутр. размеры, высота:	550 мм
Вес нетто:	162 кг
Объем:	1.87 м³
Глубина при открытой двери:	1110 мм
Регулировка высоты:	-5/50 mm

Холодильный агрегат

Дисплей:	Digital
Мощность компрессора:	1/4 hp
Хладагент:	R290
[NOT TRANSLATED]	3
Охлаждающая способность:	320 W
Для температуры испарителя:	-10 °C
Количество хладагента:	70 g
Влажность в рабочей камере (min/max):	40/85
Рабочая температура (MIN):	-2 °C
Рабочая температура (MAX):	10 °C
Рабочий режим:	Вентилируемый

Характеристики (Регламент Комиссии ЕС 2015/1094)

Класс энергоэффективности
(в соответствии с
Регламентом Комиссии ЕС 2015/1094) B

Энергопотребление (в
соответствии с Регламентом
Комиссии ЕС 2015/1094) 824kWh/year - 2kWh/24h

Условия работы (в
соответствии с Регламентом
Комиссии ЕС 2015/1094) Heavy Duty (cl.5)

Индекс
энергоэффективности EEI (в
соответствии с Регламентом
Комиссии) 28,73

Столы с электронным управлением СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 4-Х ДВЕРНЫЙ, -2°C +10°C, БЕЗ БОРТА

Стандартная комплектация

- 4 шт. - Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов PNC 881109

Опции

- Комплект ящиков к холодильным столам 2x1½ PNC 881058 ☐
- Комплект 3x1/3 ящиков для холодильных прилавков PNC 881059 ☐
- Комплект из ящика размером 1/3 и бутылочного ящика 2x1/3 для холодильных прилавков PNC 881071 ☐
- 1/1 GN серая рилсановая решетка PNC 881107 ☐
- Комплект из 2 направляющих под 1/1 GN для холодильных столов ecostore PNC 881108 ☐
- Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов PNC 881109 ☐
- 1/1 GN пластиковый контейнер, H=65 mm PNC 881110 ☐
- 1/1 GN пластиковый контейнер, H=100 mm PNC 881111 ☐
- 1/1 GN пластиковый контейнер, H=150 mm PNC 881112 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 881192 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 881194 ☐

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93