

Вентиляционное оборудование, нержавеющая сталь AISI 304

Пристенные вентиляционные зонты с фильтрами, 1200x1300, 1600x1300, 2000x1300, 2400x1300 мм Electrolux Professional 643227, 643228, 643229, 643230 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Вентиляционное оборудование

Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 1200x1300 мм, н/сталь AISI 304



640227 (STPF1312)

Пристенный
вентиляционный зонт с
фильтрами, освещение, н/
сталь AISI 304

Описание

Настенный вытяжной зонт полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с непрерывными сварными швами на стыках и оснащен лабиринтными фильтрами, также выполненными из нержавеющей стали AISI 304 и установленными во фронтальной части зонта.

Характеристики


- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Использование зонта позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование помещения.
- Низкий уровень шума.

Конструкция


- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.
- Встроенное освещение с защитным экраном.
- В качестве опции доступен изолированный приточный патрубок.
- Выпуск воздуха через фильтры с задней стороны агрегата и вход воздуха через узкую щель спереди обеспечивает необходимый подхватывающий эффект.
- Перфорированная панель внутри контура забора гарантирует идеальное распределение воздуха.
- Целиком изолированная зона забора воздуха предотвращает образование конденсата.
- 2 отдельных воздушных контура (входной и выпускной) обеспечивают оптимальное распределение воздушных потоков.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.

Вентиляционное оборудование
Пристенный вентиляционный зонт с
фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304

Вид спереди

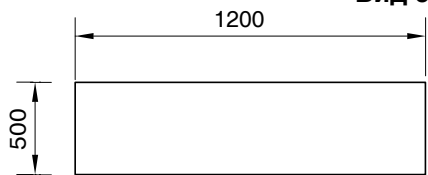


Вид сбоку

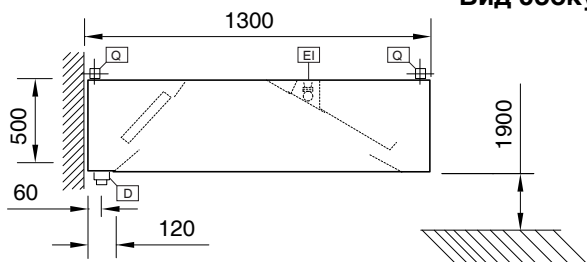

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху

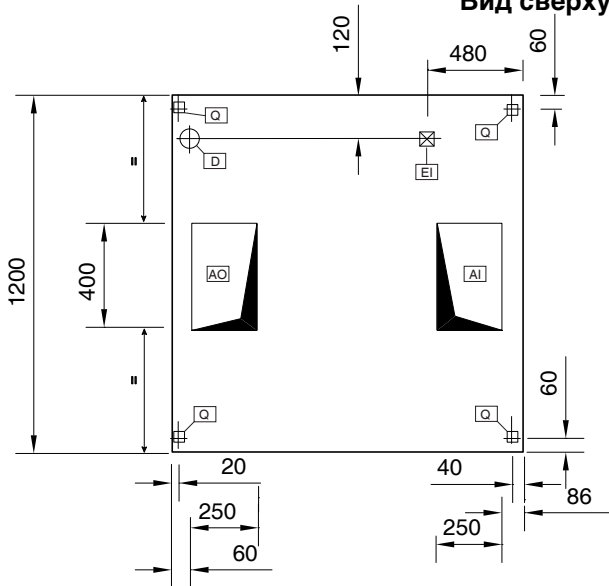

Электрика

Электропитание:
640227 (STPF1312) 220 V/1N ph/50 Гц
Общая мощность: 0.12 кВт

Вместимость:

[NOT TRANSLATED] 1320 m³/h

Основная информация

Габариты, ширина: 1200 мм
Габариты, высота: 500 мм
Габариты, глубина: 1300 мм
Вес нетто: 93 кг

Исходящий воздушный поток:

Производительность: 1800 mc/h

Вентиляционное оборудование

Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 1600x1300 мм, н/сталь AISI 304



640228 (STPF1316)

Пристенный
вентиляционный зонт с
фильтрами, освещение, н/
сталь AISI 304

Описание

Компенсационная вытяжная система (с подачи свежего воздуха извне помещения). Настенный вытяжной зонт полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и оснащен лабиринтными фильтрами, также выполненными из нержавеющей стали AISI 304.

Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Использование зонта позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование помещения.
- Низкий уровень шума.

Конструкция

- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.
- Встроенное освещение с защитным экраном.
- В качестве опции доступен изолированный приточный патрубок.
- Выпуск воздуха через фильтры с задней стороны агрегата и вход воздуха через узкую щель спереди обеспечивает необходимый подхватывающий эффект.
- Перфорированная панель внутри контура забора гарантирует идеальное распределение воздуха.
- Целиком изолированная зона забора воздуха предотвращает образование конденсата.
- 2 отдельных воздушных контура (входной и выпускной) обеспечивают оптимальное распределение воздушных потоков.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.

Вентиляционное оборудование
Пристенный вентиляционный зонт с
фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304

Электрика

Электропитание:

640228 (STPF1316)

220 V/1N ph/50 Гц

Общая мощность:

0.16 кВт

Вместимость:

[NOT TRANSLATED]

1740 м³/ч

Основная информация

Габариты, ширина:

1600 мм

Габариты, высота:

500 мм

Габариты, глубина:

1300 мм

Вес нетто:


114 кг

Исходящий воздушный поток:


Производительность:

2300 м³/ч

Вид спереди

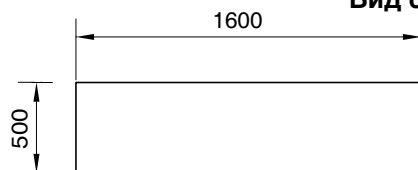


Вид сбоку

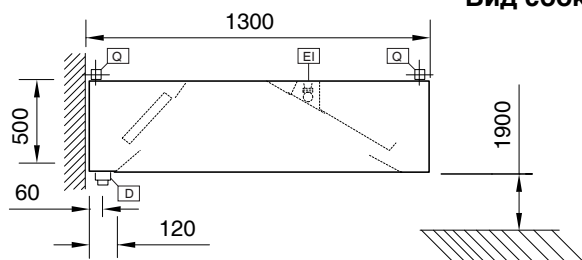

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху

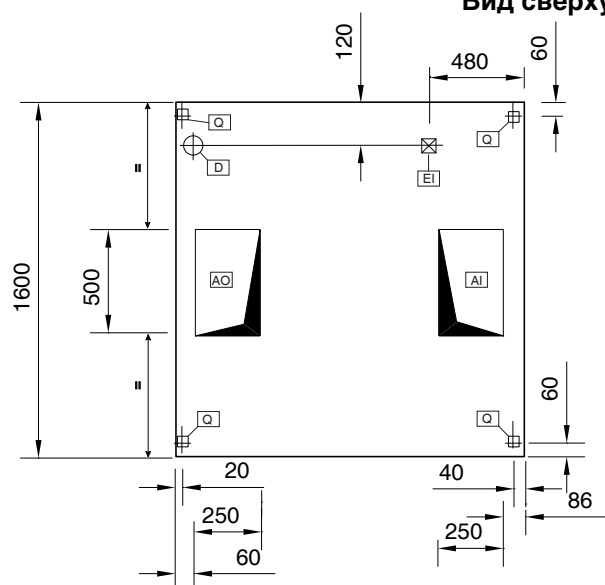

Вентиляционное оборудование

Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2000x1300 мм, н/сталь AISI 304



640229 (STPF1320)

Пристенный
вентиляционный зонт с
фильтрами, освещение,
2000x1300 мм, н/сталь AISI
304

Описание

Компенсационная вытяжная система (с подачи свежего воздуха извне помещения). Настенный вытяжной зонт полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и оснащен лабиринтными фильтрами, также выполненными из нержавеющей стали AISI 304.

Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Использование зонта позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование помещения.
- Низкий уровень шума.

Конструкция

- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.
- Встроенное освещение с защитным экраном.
- В качестве опции доступен изолированный приточный патрубок.
- Выпуск воздуха через фильтры с задней стороны агрегата и вход воздуха через узкую щель спереди обеспечивает необходимый подхватывающий эффект.
- Перфорированная панель внутри контура забора гарантирует идеальное распределение воздуха.
- Целиком изолированная зона забора воздуха предотвращает образование конденсата.
- 2 отдельных воздушных контура (входной и выпускной) обеспечивают оптимальное распределение воздушных потоков.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.

Вентиляционное оборудование
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение,
2000x1300 мм, н/сталь AISI 304

Вентиляционное оборудование
Пристенный вентиляционный зонт с
фильтрами, освещение, 2000x1300 мм, н/
сталь AISI 304

A diagram showing a rectangular area. The horizontal dimension is labeled 2000, and the vertical dimension is labeled 500. The rectangle is defined by a top horizontal line, a bottom horizontal line, and two vertical lines on the left and right. The top horizontal line is labeled 2000 with a double-headed arrow. The left vertical line is labeled 500 with a double-headed arrow.

EI = Вход эл. кабеля

Figure 1 is a technical drawing of a room layout. The room dimensions are 2000 units high and 4800 units wide. The layout includes two large rectangular areas, AO and AI, each containing a black triangular shape in the bottom-left corner. Various equipment are marked with symbols: Q (square with a circle), D (circle with a cross), EI (square with a cross), and Q (square with a circle). Dimensions are given in millimeters. The drawing includes a top view and a side view.

Электрика

Электропитание:

220 V/1N ph/50 Гц

Общая мощность:

0.16 кВТ

Вместимость:

[NOT TRANSLATED]

1920 m³/h

Основная информация

Габариты, ширина:

2000 MM

Габариты, высота:

500 mm

Габариты, глубина:

1300 mm

Вес нетто:

133 кг

Исходящий воздушный поток:

Производительность:

2900 mc/h

Вентиляционное оборудование

Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2400x1300 мм, н/сталь AISI 304



640230 (STPF1324)

Пристенный
вентиляционный зонт с
фильтрами, освещение,
2400x1300 мм, н/сталь AISI
304

Описание

Компенсационная вытяжная система (с подачи свежего воздуха извне помещения). Настенный вытяжной зонт полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и оснащен лабиринтными фильтрами, также выполненными из нержавеющей стали AISI 304.

Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Использование зонта позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование помещения.
- Низкий уровень шума.

Конструкция

- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.
- Встроенное освещение с защитным экраном.
- В качестве опции доступен изолированный приточный патрубок.
- Выпуск воздуха через фильтры с задней стороны агрегата и вход воздуха через узкую щель спереди обеспечивает необходимый подхватывающий эффект.
- Перфорированная панель внутри контура забора гарантирует идеальное распределение воздуха.
- Целиком изолированная зона забора воздуха предотвращает образование конденсата.
- 2 отдельных воздушных контура (входной и выпускной) обеспечивают оптимальное распределение воздушных потоков.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.



Опции

- Патрубок к вентиляционному PNC 640138 ☐
зонт 2400 мм
- Гальванизированный PNC 640374 ☐
приточный патрубок к
вентиляционному зонт 2400
мм


Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2400x1300 мм, н/сталь AISI 304

Вентиляционное оборудование

Вентиляционное оборудование
Пристенный вентиляционный зонт с
фильтрами, освещение, 2400x1300 мм, н/
сталь AISI 304

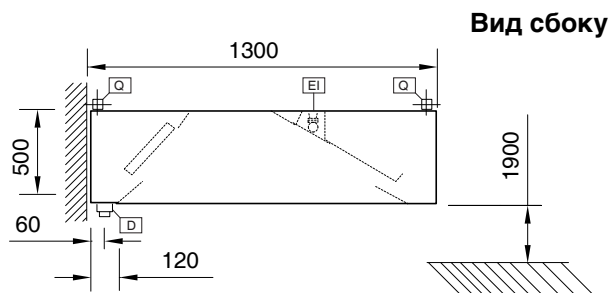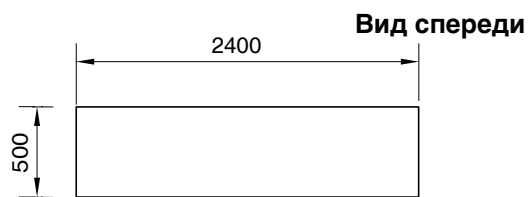

EI = Вход эл. кабеля

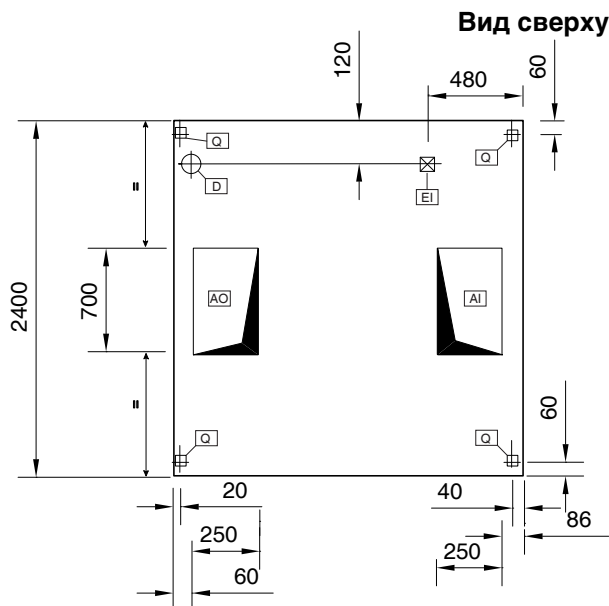

Электрика

Электропитание:

640230 (STPF1324)

220 V/1N ph/50 Гц

Общая мощность:

0.16 кВт

Вместимость:

[NOT TRANSLATED]

2220 m³/h

Основная информация

Габариты, ширина:

2400 мм

Габариты, высота:

500 мм

Габариты, глубина:

1300 мм

Вес нетто:

157 кг

Исходящий воздушный поток:

Производительность:

3500 м³/ч

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93